

[www.izeg.de](http://www.izeg.de)



## **DN 80** **Die neue Nennweite**

■ **bei gusseisernen Abflussrohren** ■

**Nutzen Sie die  
entscheidenden Vorteile**



53757 Sankt Augustin  
Alte Heerstr. 6



**ZENTRALVERBAND**  
Sanitär Heizung Klima

53757 Sankt Augustin  
Rathausallee 6



**Deutscher Großhandelsverband Haustechnik e.V.**  
Sanitär · Heizung · Lüftung · Klima

53173 Bonn  
Viktoriastrasse 27



Das Informationszentrum Entwässerungstechnik Guss e.V.

# DN 80

## Das neue

# "Gusseiserne Sparkonzept"

## Die Lösung heißt DN 80

Die Keramikindustrie bietet heute Klosetts für 4,5 Liter Spülwasservolumen mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBT) im Markt an.

Zur Klärung der Abflussverhältnisse unter diesen neuen Bedingungen initiierte der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) eine Untersuchung mit dem Arbeitstitel „Selbstreinigungsfähigkeit von wassersparenden Klosettanlagen“.


Diese von zwölf namhaften Herstellern der Sanitärindustrie geförderte Versuchsreihe wurde an der Fachhochschule Münster im Fachbereich Energie Gebäude Umwelt durchgeführt. Im Zuge der Untersuchung stellte sich heraus, dass in lie-

genden Leitungen DN 100 bei Spülwasservolumen von 4,5 Litern keine ausreichenden Transportweiten gewährleistet sind.

**Die Lösung für Gussrohre heißt DN 80.**

Aber auch bei 6-Liter-WC's ist die Selbstreinigungsfähigkeit liegender Leitungen der Nennweite **DN 80** erheblich besser als bei der Nennweite DN 100.

Die **DN 80** kann für Anschluss-, Fall-, Sammel- und Grundleitungen gleichermaßen verwendet werden.

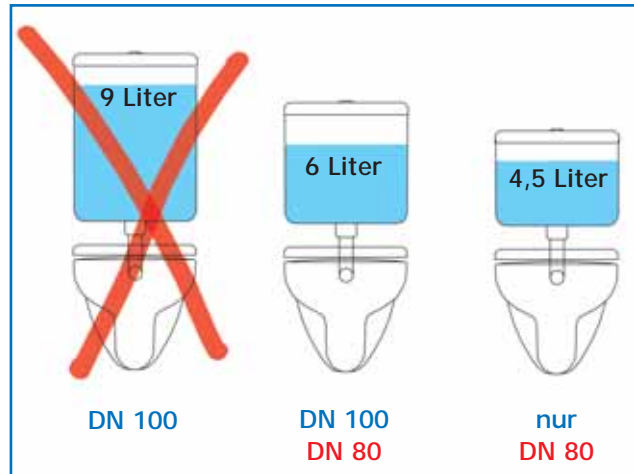

**Ab Anfang 2005 haben die IZEG-Mitglieder SAINT-GOBAIN HES und EISENWERKE DÜKER die DN 70 endgültig durch die DN 80 ersetzt.**

Damit hat die deutsche Gussrohrindustrie das umgesetzt, was das Sanitärhandwerk (ZVSHK) und der

Sanitärgrößhandel (DGH) gefordert haben:

**Aus Rationalisierungsgründen soll bei gusseisernen Abflussrohren keine zusätzliche Nennweite zwischen DN 70 und DN 100 angeboten werden.**

## Kostbares Trinkwasser in den Abfluss gießen ist nicht mehr zeitgemäß

**Um die natürlichen Ressourcen zu schonen ist der Trend zu wassersparenden Spülsystemen unaufhaltbar. Hierzu werden unter anderem angepasste Rohrdimensionen benötigt.**

Die Untersuchungen an der Fachhochschule Münster haben es gezeigt: Die notwendige Selbstreinigung der Abwasserleitung ist bei wassersparenden Keramiken mit dem dazugehörigen Spülsystem bei der Nennweite DN 100 nicht gewährleistet. Deshalb dür-

fen für diese Keramiken auch nur Abwasserleitungen mit der Nennweite **DN 80** verwendet werden.

# DN 80

## Die gusseisernen Einsatzbereiche und ihre Vorteile



Einsparungen bei Material- und Lohnkosten sowie Platzersparnis sind nur einige Gründe, die für den Einsatz von Ent-


wässerungsleitungen DN 80 gegenüber DN 100 sowohl bei Neubaumaßnahmen als auch bei der Altbausanierung sprechen.

Die Vorteile der neuen Nennweite DN 80 liegen klar auf der Hand. Daher ist es naheliegend, das gesamte Entwässerungssystem einschließlich der Einzel- und Sammelanschlussleitungen durchgängig mit nicht


brennbaren gusseisernen Abflussrohrsystemen auszuführen und mit entsprechenden Schall- und Brandschutzlösungen den höchsten Komfort- und Sicherheitsanforderungen zu entsprechen.

## Vorteile

- keine zusätzliche Nennweite, DN 70 entfällt
- keine zusätzlichen Lagerkapazitäten
- einfachere Materialbestellung
- nur noch zwei Nennweiten für Ein- und Zweifamilienhäuser
- geringerer Platzbedarf, außen nur 83 mm, besonders wichtig bei der Sanierung
- bessere Selbstreinigungsfähigkeit
- Gefälle nur 1 cm/m, Grundleitungen können entfallen
- besserer Schallschutz durch kleinere Nennweiten

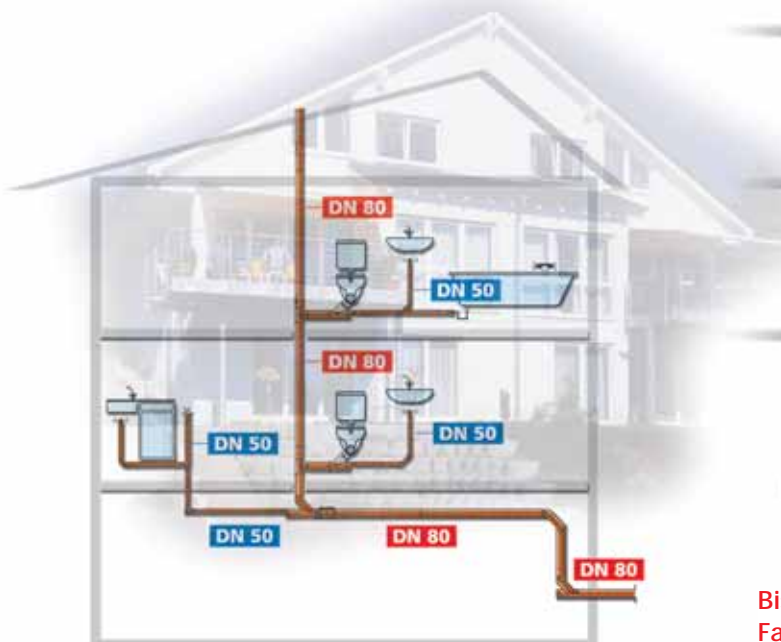


Einfamilienhaus mit 4,5 Liter WC's, komplett in DN 80 und DN 50

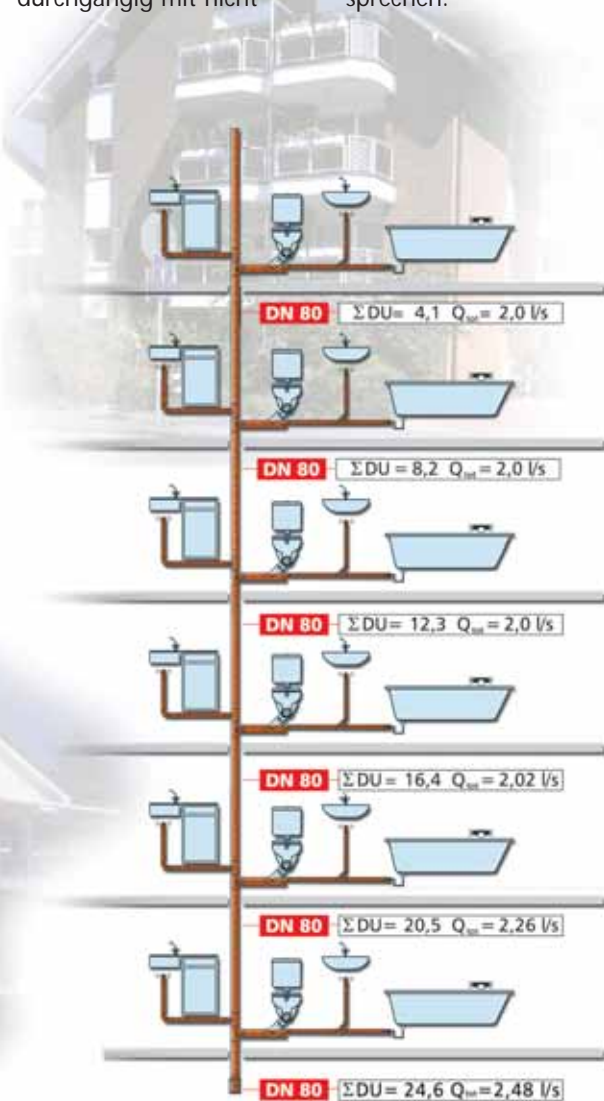

Bis zu 6 Einfachwohnungen können an eine Fallleitung DN 80 angeschlossen werden.

# DN 80

## Das gusseiserne Abflussrohr-System mit vielfältigen Einsatzbereichen

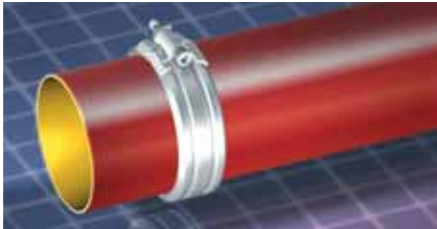

Alle Produkte in DN 80 wie Verbinder, Rohre und Formstücke aus Gusseisen sind zu 100% kompatibel.



Durch das komplette Lieferprogramm DN 80 ist eine ausgefeilte praxisgerechte Verlegung der Abwasserleitung möglich. Hinzu kommt das komplette Zubehör wie Verbinder und Sicherungskralle. Hierdurch ist die Nennweite DN 80 so flexibel wie sonst keine andere Nennweite.

Bei sehr vielen Anwendungen ersetzt die Nennweite DN 80 nicht nur die Nennweite DN 70 sondern auch die Nennweite DN 100. Hierdurch erreichen Sie ein Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit und Rationalität.



1. Rapid DN 80



2. Universalkralle DN 80



3. Konfix DN 80

### Übergangsverbinder DN 70 auf DN 80 in alle Fließrichtungen



**Beschluss des Normenausschusses „Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke“ vom 19.11.03:**

„Der Einbau von Rohren bzw. Formstücken DN 80/ d<sub>i</sub> 75 mm in ein bestehendes Leitungssystem DN 70 ist mit geeigneten Übergangsverbindungen im Erweiterungs- und Reparaturfall unter Zugrundelegung des Abflussvermögens der Nennweite DN 70 zulässig“.

# DN 80

## Praxisgerechte Problemlösungen mit Guss



Problem:

# Reduzierung in Fließrichtung

## WC-Anschlussgarnitur DN 90

### auf Gussrohr DN 80



Werksbild HES

Laut DIN EN 12056 und DIN 1986-T100 ist eine Nennweitenreduzierung in Fließrichtung nicht erlaubt. Laut dem Prüfbericht Nr.: BMW 0320278-10 der LGA Bau-



Werksbild Düker

technik GmbH ist es aber möglich, eine Verjüngung der Nennweiten von DN 90 auf DN 80 am Ablaufbogen des WC's durchzuführen.



Hierzu wird einfach der WC-Anschlussstutzen DN 90 in den SML-WC-Anschlussbogen DN 80 (Foto) mit integrierter Dichtung gesteckt oder der Kunststoff-WC-Bogen DN 90 (Foto) mittels Konfix DN 80 am Gussrohr bzw. Gussformstück angeschlossen.



# Neue Brandschutzlösungen R 90 geprüft



nach Prüfzeugnis ABP P-3725/4130-MPA BS der Firma Rockwool

**DN 80 Gusseiserne Rohre und Formstücke entsprechen nach**

**DIN 4102 der Baustoffklasse A1 und sind nicht brennbar.**

Mit den entsprechenden Brandschutzlösungen **sind SML-Abwassersysteme**

bei Anforderungen an den Brandschutz **unverzichtbar.**

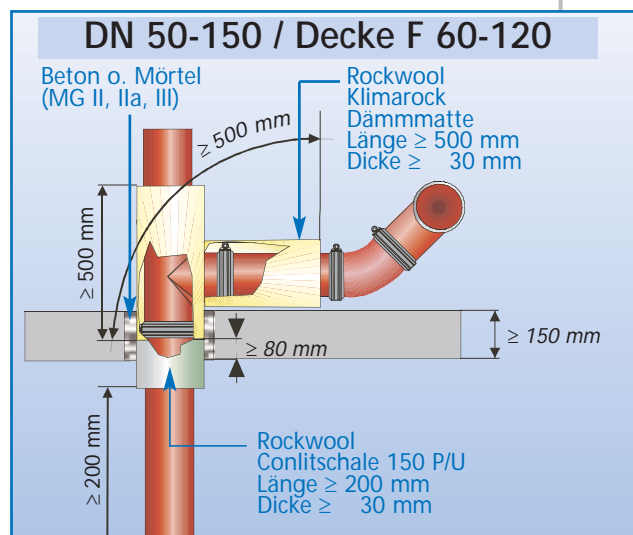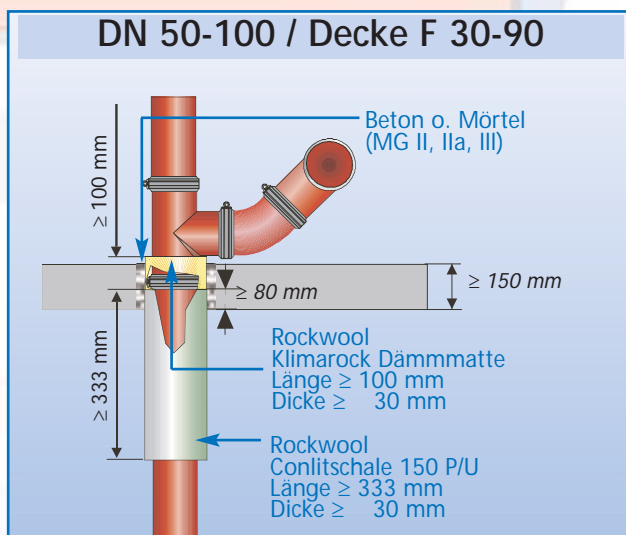

**Diese R-90 geprüften Lösungen sind auf 0 mm Abstand geprüft und zugelassen.**

**DN 80**

Mit Hochdruck  
**gusseiserne Abflussrohre**



## Hebeanlagen

Druckleitungen und Lüftungsleitungen  
von Hebeanlagen können in **DN 80**

ausgeführt werden

Druckleitungen von Hebeanlagen werden größtenteils in der Nennweite **DN 80** geplant und ausgeführt. Ab sofort können Sie sicher und komfortabel ihre Druckleitung mit gusseisernen

Abflussrohren in **DN 80** ausführen. Hierzu gibt es die geeignete Verbindungstechnik inklusive der passenden Sicherungs-Krallen, die bis zu einem Druck von 10 bar belastet werden können.



Werksbild HES



Rapid-Verbinder DN 80



WC Bogen DN 80

Werksbild Düker



Universalkralle DN 80

# DN 80 Gusseiserne Abflussrohre – die GEG geprüfte Technik

## Garant für beste Prüf- und Sicherheitsbestimmungen



**Sicherheit für Bauherren, Planer und Handwerker:** Die von der **Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V. (GEG)** geprüften Abwassersysteme aus Gusseisen sind durch Eigen- und Fremdüberwachungen qualitätsgesichert und zertifiziert.

Dies wird durch das **GEG-Gütesiegel** dokumentiert. Sie sind in Gewährleistungsvereinbarungen mit dem Sanitärhandwerk eingebunden. Die Anforderungen, die an GEG-geprüfte Systeme gestellt werden, gehen weit über die in den Herstellungsnormen festgelegten Mindestanforderungen hinaus.



## GEG geprüfte Gussrohre und Formstücke mit kompletter Kennzeichnung

Gusseiserne Rohre und Formstücke von Düker und SAINT-GOBAIN HES besitzen die komplette Kennzeichnung auf einen Blick. Die Angaben auf den Gussrohren sind aufgedruckt, bei den Formstücken mit eingegossen.

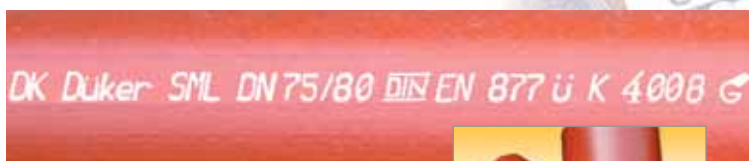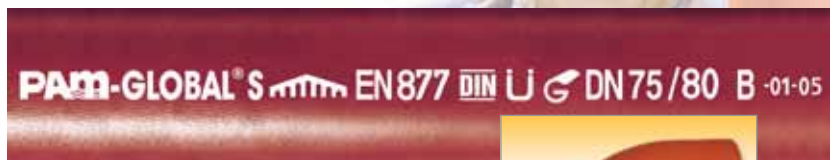

# DN 80

## Mit gusseisernen Abflussrohren

### kann man rechnen

## Bemessungsregeln für DN 80

**DIN EN 12056**

Schwerkrafentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden

**DIN 1986 Teil 100**

Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke – Teil 100: Zusätzliche Bestimmungen zu **DIN EN 752** und **DIN EN 12056**

## Einzelanschlussleitungen

Einzelanschlussleitungen werden gemäß **DIN 1986-100**, Tabelle 4, dimensioniert. Für WC's mit 4,0/4,5 Liter Spülkasten beträgt der Anschlusswert DU = 1,8; für WC's mit 6,0 Liter Spülkasten/Druckspüler = 2,0.

### Anschlusswerte und Nennweiten von Einzelanschlussleitungen

Entwässerungsgegenstand	Anschlusswert DU	Einzelanschlussleitung
WC mit 4,0/4,5 l Spülkasten	1,8	DN 80 / DN 90
WC mit 6,0 l Spülkasten/Druckspüler	2,0	DN 80 bis DN 100
WC mit 7,5 l Spülkasten/Druckspüler	2,0	nicht gebräuchlich
WC mit 9,0 l Spülkasten/Druckspüler	2,5	DN 100

Die Anwendungsgrenzen für unbelüftete Einzelanschlussleitungen ergeben sich aus der Tabelle 5 der **DIN EN 12056-2** (System I); für belüftete Einzelanschlussleitungen aus der Tabelle 8 der **DIN EN 12056-2** (System I).



## Sammelanschlussleitungen

Sammelanschlussleitungen müssen entsprechend **DIN 1986-100**, Abschnitt 8.3.2.2 und Tabelle 5 bemessen werden.

### Bemessung von Sammelanschlussleitungen (unbelüftet)

DN	d <sub>i</sub> , min mm	K = 0,5 Σ DU l/s	K = 0,7 Σ DU l/s	K = 1,0 Σ DU l/s	max. Rohrlänge m
50	44	1,0	1,0	0,8	4,0
56/60	49/56	2,0	2,0	1,0	4,0
70*	68	9,0	4,6	2,2	4,0
80	75	13,0**	8,0**	4,0	10,0
90	79	13,0**	10,0**	5,0	10,0
100	96	16,0	12,0	6,4	10,0

\* keine Klosetts

\*\* maximal 2 Klosetts

### Hinweis:

Bei unbelüfteten Sammelanschlussleitungen DN 80 können maximal zwei Klosetts angeschlossen werden, wobei eine maximale Rohrlänge von 10 m möglich ist; bei DN 70

beträgt die maximale Rohrlänge 4 m, wobei keine Klosetts angeschlossen werden dürfen. Belüftete Sammelanschlussleitungen werden wie Sammelleitungen bemessen.



# DN 80 Mit gusseisernen Abflussrohren kann man rechnen

## Falleleitungen

Falleleitungen mit Hauptlüftung müssen entsprechend Tabelle 11 der **DIN EN 12056-2** dimensioniert werden. Bei Verwendung von 88 Grad Abzweigen mit 45 Grad Einlaufwinkel gemäß **DIN 19522** (SML) ist bei DN 80 ein max. Schmutzwasserabfluss von 2,6 l/s möglich. Dies entspricht  $\Sigma DU = 27$  (ca. 6 Bäder bzw. Wohnungen).

Zulässiger Schmutzwasserabfluss ( $Q_{max}$ ) und Nennweiten (DN)

Schmutzwasserfalleitung mit Hauptlüftung DN	$Q_{max}$ (l/s) Abzweige	$Q_{max}$ (l/s) Abzweige mit Innenradius
60	0,5	0,7
70	1,5	2,0
80*	2,0	2,6
90	2,7	3,5
100**	4,0	5,2
125	5,8	7,6
150	9,5	12,4
200	16,0	21,0

\* Mindestnennweite bei Verwendung von Klosettbecken mit 4 bis 6 l Spülwasservolumen

\*\* Mindestnennweite bei Verwendung von Klosettbecken mit Spülwasservolumen > 6 l

## Sammelleitungen

Sammelleitungen werden gemäß **DIN 1986-100**, Abschnitt 8.3.4 bemessen. Die Dimensionierung erfolgt nach den Leistungstabellen der Hersteller oder der Tabelle A.2 der **DIN 1986-100**. Für einen Gesamtschmutzwasserabfluss von < 2,0 l/s kann die Bemessung nach Tabelle 5 der **DIN 1986-100** erfolgen.

## Grundleitungen

Grundleitungen müssen gemäß **DIN 1986-100**, Abschnitt 8.3.5 bemessen werden. Die Grundleitung kann bis zum nächstgelegenen Schacht außerhalb von Gebäuden in der Mindestnennweite **DN 80** ( $d_i=75$  mm) ausgeführt werden, wenn die hydraulische Berechnung dies zulässt. Die Dimensionierung erfolgt nach den Leistungstabellen der Hersteller oder den Tabellen im Anhang der **DIN 1986-100**.

### ACHTUNG!

Die Nennweite **DN 80** mit einem Mindestinnendurchmesser von 75 mm nach

**DIN EN 12056-2** entspricht der DN 75 nach **DIN EN 877** (Gussrohrnorm).

# DN 80 und die gusseiserne Systemlösung




Entwässerungssysteme aus Guss setzen sich im wesentlichen aus Abflussrohren ①

und Formstücken ② zusammen. Für den sicheren Anschluss der Rohre und Formstücke sorgen speziell entwickelte Verbindungen ③ wie Profil-

schellen und Krallen. An Wänden und Decken werden die Leitungen mit Befestigungselementen montiert. Alle diese Komponenten sind exakt aufeinander abgestimmt. Die Entwässerungssysteme sind qualitativ gesichert und zertifiziert, werden zusätzlich gütegesichert und in **Gewährleistungsvereinbarungen mit dem Sanitärhandwerk eingebunden.**

Daher werden sie auch nur von Sanitärprofis montiert und exklusiv über den Sanitär-Fachhandel vertrieben – aber nicht über Bau- und Hobbymärkte.

**Abgerundet wird das gusseiserne Lieferprogramm durch schwitzwassersichere Verbundrohrsysteme, Lösungen für die Erdverlegung, für aggressive Abwässer, zur Raumentlüftung und zur Dachentwässerung.**

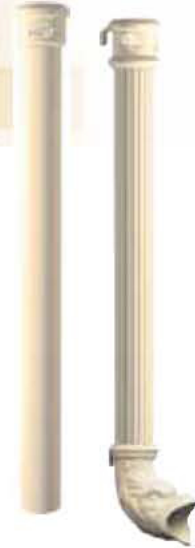

**Mehr Qualität und Design bei Fallrohren für den Außenbereich**

**Gusseiserne Regenfallrohre bieten gleich mehrere Vorteile:**

- Sie überzeugen durch
- wählbare außergewöhnliche Designs,
  - äußerst lange Lebensdauer,
  - hohe Funktionalität bei der Ableitung des Regenwassers und
  - ihre Resistenz gegen Vandalismus.

## IZEG Mitgliederspiegel



SAINT-GOBAIN-HES GmbH  
51149 Köln-Porz

Entwässerungssysteme aus Gusseisen für alle Gebäudearten



Eisenwerke Friedr. Wilh. Düker  
GmbH & Co. KGaA  
97753 Karlstadt

Gusseiserne Abflussrohrsysteme für alle Einsatzgebiete



BASIKA Entwässerungen GmbH  
42111 Wuppertal

Abläufe, Rohre, Rinnen, Rohrdurchführungen, Abscheider und Hebeanlagen



RASMUSSEN GmbH  
63477 Mainral

Verbindungstechnik für jeden Anwendungsfall



PSC Pipe System Components GmbH  
Member of the Woco Group  
63628 Bad Soden-Salmünster

Dichtungskomponenten und Module für gusseiserne Entwässerungstechnik



IZEG Informationszentrum Entwässerungstechnik Guss e.V.

Bonn-Center ■ Bundeskanzlerplatz 2-10 ■ 53113 Bonn

Tel. +49(0) 2 28/2673-153 ■ Fax +49(0) 2 28/2673-203

E-Mail: info@izeg.de ■ www.izeg.de